




# Panel de puerta

# PVC

## Stylo

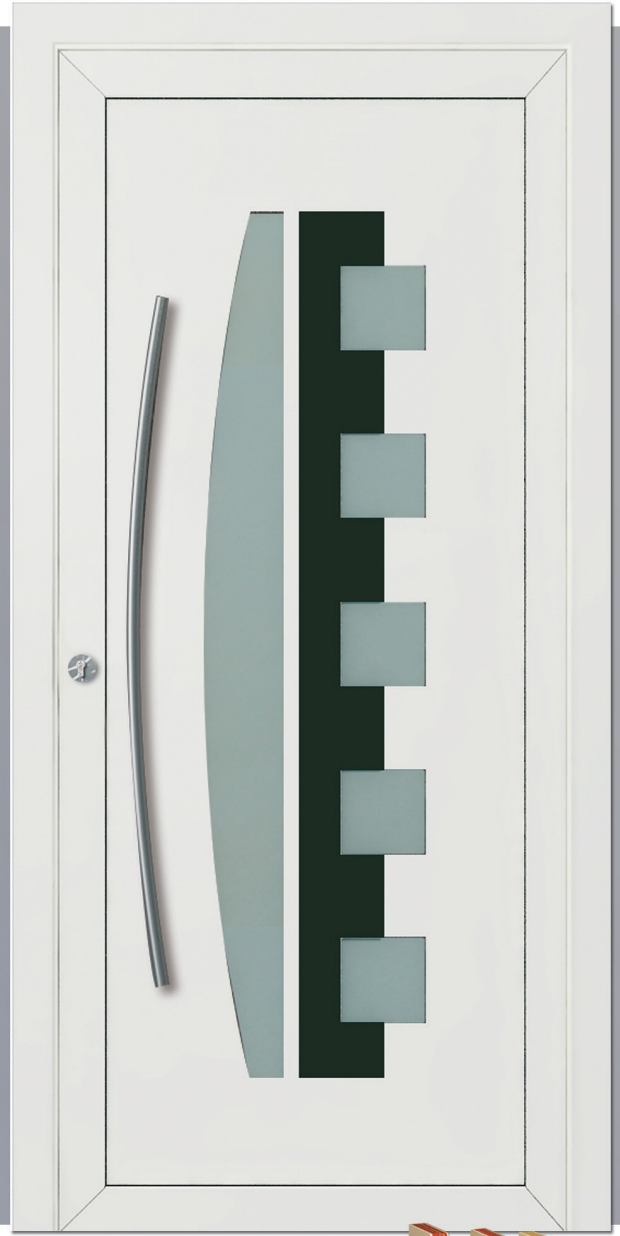

# Panel de puerta

# PVC

## Stylo



### Descripción

Panel para puerta compuesto por 2 chapas de PVC de 1,5 mm con núcleo estándar en Isoplus. (\*)  
multiplex o multiplex reforzado bajo pedido (consultar)



### Propiedades

- \* **Panel para puerta de pvc**
- \* 10 modelos con diferentes posibilidades de acristalamiento.
- \* Diseño, versatilidad y calidad.
- \* Embellecedores en acero o lacados.



### Acabados

Consultar colores de pvc con nuestro Departamento Comercial.



### Características núcleo

#### MULTIPLEX

- \* Masa volumétrica: 400 a 450 kg/m<sup>3</sup>
- \* Conductividad térmica: 0,1 Kcal / mh°C
- \* Carga de rotura a tracción: 300 kp/cm<sup>2</sup>
- \* Carga de rotura a flexión: 400 kp/cm<sup>2</sup>
- \* Módulo de elasticidad: 50.000 kp/cm<sup>2</sup>
- \* Dureza Monnin: 50.000 kp/cm<sup>2</sup>
- \* Aislante a corriente continua y alterna a baja frecuencia

#### ISOPLUS

- \* Densidad: +/- 250 Kg/m<sup>3</sup>
- \* Isolación: 0,050 W/m<sup>2</sup>K
- \* Alta densidad marina (HDM)
- \* Tratado contra la humedad



### Grosos comerciales

**Chapa:** 1,5 mm  
**Panel:** 25 mm



### Medidas

**Puerta:** 2100 x 900 mm



### Utilización

- \* Puerta exterior