



32

42

45*

WIND_{VERTICAL}

Mosquitera vertical de red enrollable, sin botones, con accionamiento de resorte, de cadena o con apertura de trinquete.



WIND 32/42

WIND 32/42 TRINQUETE

WIND 42 TELESCÓPICA/42 TELESC. TRINQUETE

WIND 42 RESORTE-CADENA

* WIND 45 (APLICACIÓN FRONTAL)

WIND 43 VERTICAL EN KIT

WIND 32/42 EN BARRAS

- **Deslizamiento:** vertical
- **Envoltura:** de resorte-cadena
- **Sistema de apertura:** de resorte, de cadena o on trinquete
- **Cajón:** redondeado de 32 o 42 mm, también en versión con cabezales telescópicas para la instalación en huecos que no cuadran exactamente
- **Versión alternativa:** disponible con sistema de aplicación frontal (el cajón es de 45 mm), en huecos que no permiten la instalación del cajón y las guías.
- **Adecuada para:** ventana y puerta acristalada
- **Botón:** no
- **Red:** en fibra de vidrio de serie. En lugar de la red se puede solicitar la inserción de telas oscurecedoras, filtrantes y a rayas. Las telas oscurecedoras y filtrantes son para uso interno y sólo están disponibles para los modelos con cajón de 42 mm
- **Se suministra:** a medida / en kit / en barras de 6 mt (para mayor información contactar la empresa)
- **Nota:** se suministran clips metálicos -para fijar en las paredes del hueco- que permiten enganchar rápidamente el cajón. Dotada también con unos pies regulables para la regulación de la adherencia de la barra manija en caso de huecos que no cuadran.

MEDIDAS ACONSEJADAS (MM)

Cajón	Anchura (min / max)	Altura (min / max)
32	500 / 1600	- / 1400
42	500 / 1600	- / 2500
45	500 / 1600	- / 2500

CÓMO HACER UN PEDIDO

Comunicar las dimensiones indicando el tipo de medida y las dimensiones del cajón:

- **medida LUZ,** la mosquitera se suministrará 2 mm menos respecto a la medida del hueco; (NB. con medida luz, la WIND 45 se suministra con una anchura + 90 mm y una altura + 66 mm)

- **una vez ACABADA la medida,** la mosquitera se suministrará con las medidas solicitadas.

A falta de datos al respecto se utilizará automáticamente la medida luz.

Versión resorte-cadena: a menos que no se solicite de otra forma, la cadena se monta a la derecha (vista interior). Se ruega pedir únicamente este modelo su entre la manija y el eventual cierre hay espacio suficiente para el accionamiento.

En fase de pedido especificar siempre el modelo y la dimensión del cajón. Para introducir telas oscurecedoras/filtrantes contactará previamente la empresa.

COLORES DISPONIBLES





WIND VERTICAL

WIND 32 - WIND 42



Pie regulable de serie.

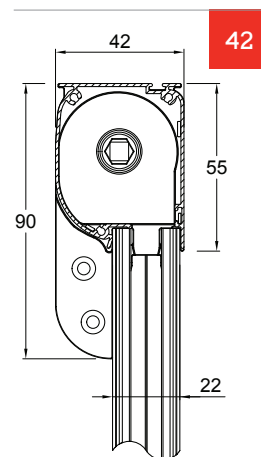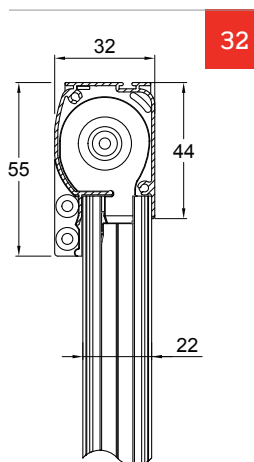

VARIANTE


WIND TRINQUETE



WIND 42 TELESCÓPICA



Pie regulable de serie.

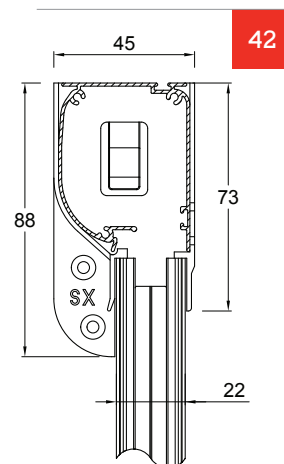


VARIANTE


WIND TRINQUETE



WIND42 RESORTE-CADENA

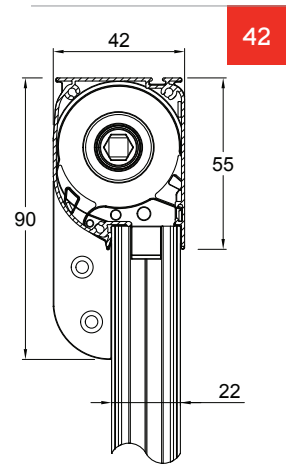

WIND45 (APLICACIÓN FRONTAL)

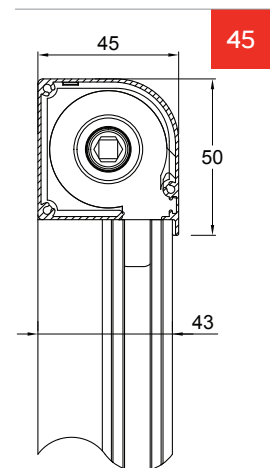

VARIANTE

WIND TRINQUETE



Producto ideal para la instalación en espacios reducidos, el cajón y las guías están introducidos en el interior de un armazón que se aplica frontalmente al hueco mediante unos clips de fijación. Hay disponible una versión con accionamiento de cadena (solo mando desde el exterior).

ACCESORIOS

SE = DE SERIE OP = OPCIONAL

MODELO	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APLICACIÓN FRONTAL	Dual Hook	+	EASY INSTALL	Grid	Mobile
WIND 32 TRINQUETE	OP	OP	SE	OP					
WIND 42 TRINQUETE	OP	OP	SE	OP					
WIND 42 CADENA	OP		SE	OP					
WIND 42 TELESCÓPICA	OP	OP	OP	OP					
WIND 45	OP	OP	SE						